

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби
код уточнюючий ДК 021:2015 – 44221100-6 Вікна.
Магдалинівська селищна рада (ОТГ) – орган місцевого самоврядування

До основних завдань місцевого самоврядування можна віднести:

- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, фінансових і трудових ресурсів.

Наприкінці 2021 року відбулося об'єднання 13 сільських та селищної ради в об'єднану територіальну громаду.

Будівля яка знаходиться за адресою : с.Шевченківка, вул. Кутузова, 38, в якій працюють працівники Шевченківського старостинського округу, потребує заміни вікон.

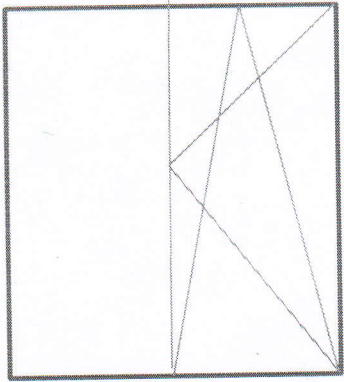
Дана заміна вікон є частиною програми енергозбереження, так як ця будівля в зимовий період є одним з найбільших споживачів природного газу серед будівель старостинських округів.

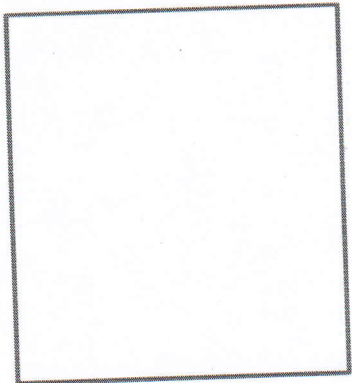
Тому, для створення належних умов праці, в межах бюджетних асигнувань, було прийнято рішення замінити вікна в даній будівлі в кількості 13 шт.

Для визначення технічних та якісних характеристик склопакетів за основу були взяті: ДСТУ EN 1279:2022 та ДБН В.2.6-31:2021, профілів віконних ДСТУ EN 14351-1:2020 та ДБН В.2.6 -31:2021.

Розрахунок вартості металопластикових вікон для проведення процедури Відкриті торги зроблений за такими параметрами:

Технічні характеристики Товару


№ п/п	Розміри, та схематичне зображення	Опис	Кількість, шт.
1	Висота вікна -1370мм Ширина вікна – 1100мм Частина, що відкривається повинна мати приблизно такі розміри: Ширина - 550мм Висота – 1370мм 	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 1. Профіль: профільна система (6-ти камерна або більше), колір-білий, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. 2. Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,2мм. 3. Склопакет: двокамерний, (4LowE-14Ar-4-14Ar-4LowE), з енергозберігаючим прозорим склом. 4. Коефіцієнт опору теплопередачі $R_q \min=0,85$ (м²К/Вт) (не менше)	7

		Фурнітура: сталъна, поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; 5. Підвіконня: довжина підвіконня – 1370мм, ширина – 190-200мм. Дві заглушки. Колір – білий 6. Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути на 50мм довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий 7. Відкос – сандвіч-панелі, ширина – 200мм 8. У комплекті до вікна повинна бути москітна сітка Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, металопластикового підвіконня та відкосів у вигляді сандвіч-панелей	
2	Висота вікна – 1370мм Ширина вікна – 1100мм Вікно глухе 	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 1. Профіль: профільна система (6-ти камерна або більше), колір-білий, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не висихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. 2. Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,2мм. 3. Склопакет: двокамерний, (4LowE-14Ar-4-14Ar-4LowE), з енергозберігаючим прозорим склом. 4. Коефіцієнт опору теплопередачі $R_q \min = 0,85 \text{ (м}^2\text{K/Вт)}$ (не менше) 5. Підвіконня: довжина підвіконня – 1370мм, ширина – 190-200мм. Дві заглушки. Колір – білий 6. Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути на 50мм довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий 7. Відкос – сандвіч-панелі,	6шт.

		ширина – 200мм 8. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, метало пластикового підвіконня та відкосів у вигляді сандвіч-панелей	
--	--	--	--

№з/п	Найменування	Кількість, шт.	Вартість за 1 шт (з ПДВ), грн.	Загальна вартість
1	Металопластикові вікна (разом з відливами, підвіконнями + сандвіч-панелі)	7	9850	68950,0
2	Металопластикові вікна (разом з відливами, підвіконнями + сандвіч-панелі)	6	8500	51000
				119950,0

Уповноважена особа



Наталія Мазай