

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщення ЦНАПу Магдалинівської селищної ради за адресою: вул.Центральна,46, смт.Магдалинівка Новомосковського району Дніпропетровської області
ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Магдалинівська селищна рада (ОТГ) – орган місцевого самоврядування**

До основних завдань місцевого самоврядування можна віднести:

- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, фінансових і трудових ресурсів.

Наприкінці 2021 року відбулося об'єднання 13 сільських та селищної ради в об'єднану територіальну громаду. Апарат та відділи Магдалинівської селищної ради обслуговують 21393чол., які проживають на території громади.

Одним з найбільш відвідуваних відділів є Центр надання адміністративних послуг в якому працює 6 спеціалістів, та планується розширення штату. Для приведення умов праці та обслуговування населення до вимог сучасності є необхідність у здійсненні поточного ремонту приміщення ЦНАПу.

Тому, для створення належних умов праці, в межах бюджетних асигнувань, було прийнято рішення провести поточний ремонт приміщення ЦНАПу Магдалинівської селищної ради яке знаходиться за адресою: смт.Магдалинівка, вул. Центральна,46 смт.Магдалинівка Новомосковського району Дніпропетровської області.

1. Найменування робіт і витрат


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	I.Демонтажні роботи			
1	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки	шт	2	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	64,6	
4	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшитих дерев'яних стін (перегородка)	м2	18	
5	Розбирання короби із гіпсокартону (вздовж батареї)	м2	7,7	
6	Розширення дверних прорізів	шт	2	
7	Розбирання плінтусів	м	70,0	
8	Демонтаж вимикачів, розеток	шт.	11	
	II.Стіни та перегородки			
9	Ґрунтування поверхні	м2	160	
10	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	160	
11	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-182-1, 15-182-2	м2	160	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160	
13*	Встановлення металопластикової перегородки (непрозорої) (висота – 3,0м, ширина – 2,8м)	м2	8,4	
14*	Встановлення дверного блоку (прозорого) №1	м2	8,73	

15*	Встановлення дверного блоку (прозорого) №2	м2	8,73	
16*	Встановлення металопластикових дверей (прозорих) №3	шт	1	
17*	Встановлення арки	шт	1	
	III. Стеля			
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	102	
19	Шпаклювання стелі мінеральною шпаклівкою	м2	120	
20	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-182-1, 15-182-2	м2	120	
21	Поліпшене фарбування пілвінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	120	
	IV. Підлога			
22	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10м.кв.	м2	111,5	
23	Улаштування покриття з ковроліну	м2	8,5	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	70	
	V. Електромонтажні роботи			
25	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20см.кв.	м	50	
26	Монтаж вініл пластикових труб для електропроводки діаметром до 258мм, укладення в борознах під заливку	м	50	
27	Затягування першого проводу перерізом понад 2.5мм.кв. до 6 мм.кв. в труби	м	50	
28	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
29	Установлення розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	12	

13* Металопластикова перегородка (непрозора)

	Назва товару	Характеристика	кількість
1.	Металопластикова перегородка	<p>Металопластикова перегородка повинна відповідати ДСТУ EN 1435-1:2020 .</p> <p>Орієнтовний розмір: Висота – 3000мм Ширина – 2780мм Загальна площа – 8,22м.кв. Колір – білий, сандвіч-панель – 24мм, коефіцієнт опору теплопередачі – мін.0,85 Профіль ПВХ повинен забезпечувати високу міцність, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), армування рами – не менше 1,5мм товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, перегородка повинна мати два додаткові профілі-підсилювачі -0,76x300.</p>	1 шт


Схематичне зображення перегородки:

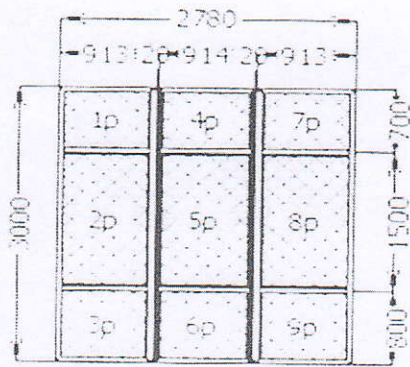

14*Дверний блок прозорий №1

Назва товару	Характеристика	кількість
Дверний блок	<p>Металопластиковий дверний блок відповідати ДСТУ EN 1435-1:2020 та ДБН В.2.6-31:2021</p> <p>Весь дверний блок складається з прозорого скла. (дверні блоки знаходяться в середині приміщення)</p> <p>Орієнтовний розмір: Висота – 3000мм; Ширина – 2950мм; Площа – 8,73м.кв.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профіль ПВХ дверний, білого кольору, повинен забезпечувати високу міцність, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 116 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, коефіцієнт опору теплопередачі – не менше 0,37 2. Склопакет повинен відповідати ДСТУ EN 1279 та ДБН В.2.6-31:2021 3. Засклення – 4-16-4 //9шт. 4. Додатковий профіль-підсилювач – 0,76x300 – 2шт. 5. Тип петель - Завіси –3шт. 6. Доводчики – 1шт. <p>4.Фурнітура: Замок короткий з роликом. Тип циліндра ключ-ключ, тип ручки – ручка офісна пряма</p>	1шт


Схематичне зображення дверного блоку:

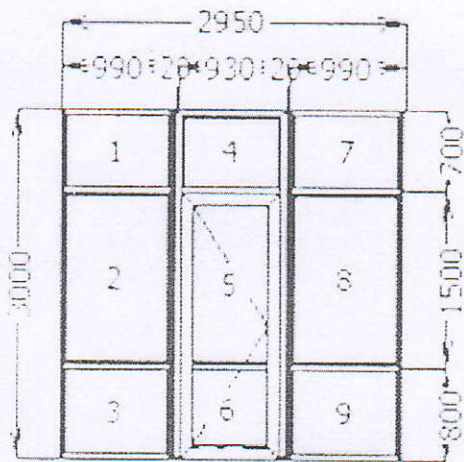

15*Дверний блок прозорий №2

Назва товару	Характеристика	кількість
Дверний блок	<p>Металопластиковий дверний блок відповідати ДСТУ EN 1435-1:2020 та ДБН В.2.6-31:2021</p> <p><i>Весь дверний блок складається з прозорого скла. (дверні блоки знаходяться в середині приміщення)</i></p> <p>Орієнтовний розмір: Висота – 3000мм; Ширина – 2950мм; Площа – 8,73м.кв.</p> <p>Розмір дверей: 2300x1270, двері шпультові, складаються з двох половинок, приблизний розмір яких: 2300x900 та 2300x370.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профіль ПВХ дверний, білого кольору, повинен забезпечувати високу міцність, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 116 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, коефіцієнт опору теплопередачі – не менше 0,38 2. Склопакет повинен відповідати ДСТУ EN 1279 та ДБН В.2.6-31:2021 3. Засклення – 4-16-4 //1шт. 4. Додатковий профіль-підсилювач – 0,76x300 – 2шт. 5. Тип петель - Завіси –6шт. 6. Доводчики – 1шт. <p>4.Фурнітура: Замок короткий з роликом. Тип циліндра ключ-ключ, тип ручки - ручка офісна пряма</p>	1шт

Схематичне зображення дверного блоку:

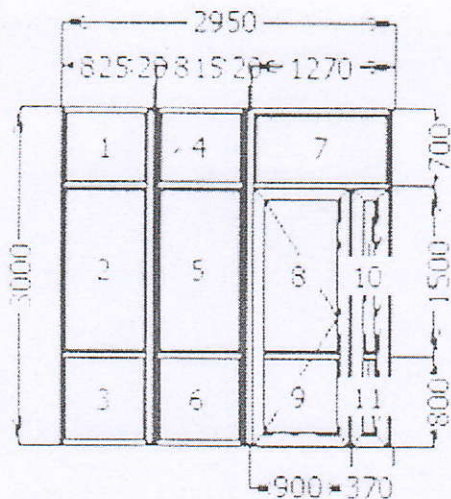

16* металопластикові двері (прозорі)№3

Назва товару	Характеристика	кількість
Металопластикові двері, прозорі	<p>Металопластикові дверні повинні відповідати ДСТУ EN 1435-1:2020 та ДБН В.2.6-31:2021</p> <p>Орієнтовний розмір: Висота – 2300мм; Ширина – 900мм; Площа – 2,07м.кв.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профіль ПВХ дверний, білого кольору, повинен забезпечувати високу міцність, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 116 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, коефіцієнт опору теплопередачі – не менше 0,37 2. Склопакет повинен відповідати ДСТУ EN 1279 та ДБН В.2.6-31:2021 3. Засклення – 4-16-4 //2шт. 4. Тип петель - Завіси –3шт. 5. Доводчики – 1шт. <p>4.Фурнітура: Замок короткий з роликом. Тип циліндра ключ-ключ, ручка офісна пряма</p>	1шт

17* арка металопластиковая

Орієнтовний розмір:

Висота – 2300мм

Ширина – 1400мм

Розрахунок вартості поточного ремонту ЦНАПу для проведення процедури Відкриті торги:

№з/п	Найменування	Загальна вартість
1	Демонтажні роботи та очищення стін і стелі від шпалер та фарби	10000,0
2	Шпаклювання та фарбування стін	50000,0
3	металопластикова перегородка	25000
4	металопластикові дверні блоки (2шт)	75000
5	металопластикові двері	13000
6	арка	11000
7	Шпаклювання та фарбування стелі	55000,0
8	Улаштування покриття з лінолеуму та ковроліну (лінолеум $113,73\text{м.кв} \times 600 = 68238$; Ковролін $8,67 \times 600 = 5202,0$)	73000,0
9	Електромонтажні роботи	8000,0
10	Заробітна плата	80000,0
	Всього	400000,0

Уповноважена особа



Наталія Мазай